


Бланк замера № \_\_\_\_\_

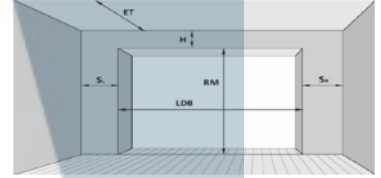

!!! Выделенные поля обязательны к заполнению

ФИО заказчика/Организация \_\_\_\_\_ тел: \_\_\_\_\_  
 Адрес \_\_\_\_\_

**Ворота:** Количество  шт.  
 Ширина проема, мм \_\_\_\_\_ Высота проема, мм \_\_\_\_\_ Притолока (Н), мм \_\_\_\_\_  
 Расстояние от верха проема до ходовой планки (HL), мм \_\_\_\_\_ Цвет /по карте RAL/

Тип полотна: Микроволна Гофр: S M L Филёнка с ПО АЛПС АЛП  
 Тип окна: \_\_\_\_\_ Кол-во окон в одной панели \_\_\_\_\_ шт., окно располагается в \_\_\_\_\_ панели(ях) снизу,  
 окно в калитке: да нет  
 Подвесы: да нет количество  тип:

Тип монтажа <i>*обязательно отмечать тип монтажа/вид пружин</i>	Производитель		
	** Обязательно отмечать производителя и модель ворот		
	<input type="checkbox"/> Гаражные	<input type="checkbox"/> Промышленные	
Пружины растяжения			
Торсионная пружина			
Стандартный монтаж			
Низкий монтаж /барабан спереди/ (%)			
Низкий монтаж /барабан сзади/ (%)			
Высокий монтаж с верхним расположением вала (%)			
Высокий монтаж с нижним расположением вала (%)			
Вертикальный монтаж с верхним расположением вала (%)			
Вертикальный монтаж с нижним расположением вала (%)			
Наклонный монтаж (%)			
Наклонный высокий монтаж с верхним расположением вала (%)			
Наклонный высокий монтаж с нижним расположением вала (%)			
Наклонный низкий монтаж (%)			
	Alutech	Trend	Classic
	Doorhan	RSD01 ISD01	RSD02
	% присутствует наценка за нестандартный тип монтажа		

**КАЛИТКА:** ДА **НЕТ**  
 **В фасаде (отдельностоящая):** Ширина проема, мм \_\_\_\_\_ Высота проема, мм \_\_\_\_\_ RAL \_\_\_\_\_ Тип монтажа: \_\_\_\_\_  
 **Встроенная:** Положение петель (при виде изнутри): **слева** **справа**  
 Расположение в полотне (при виде изнутри): **слева, справа, по центру**

**Автоматика:** ДА **НЕТ** Фирма \_\_\_\_\_, Модель \_\_\_\_\_  
 Вид пульта 2-ккан. \_\_\_\_\_ шт., 4-ккан. \_\_\_\_\_ шт, Фотоэлементы \_\_\_\_\_ пар:  беспроводные, Сигнальная лампа \_\_\_\_\_ шт.

**Цепной редуктор:** ДА **НЕТ**  
 Дополнительные аксессуары: \_\_\_\_\_  
 Задвижка к воротам: да нет Кол-во  Замок в воротах: да нет Артикул замка: \_\_\_\_\_

Примечание: \_\_\_\_\_  
**Клиент внёс 1500,00р - ДА НЕТ**  
 ✓Выезд специалиста-замерщика ворот на объект составляет 1500,00 рублей, при заключении договора данная сумма входит в стоимость монтажных работ. Данная сумма не входит в стоимость договора при заказе акционного оборудования и при отказе заключить договор.  
 ✓За дополнительные работы, произведённые при монтаже оборудования, не включённые в смету/спецификацию договора, наша компания ответственности не несёт.

Замер провёл \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) Дата замера « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г  
 Ответственный менеджер от Исполнителя \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

Документ составлен в 2х экземплярах и является неотъемлемой частью договора или коммерческого предложения

Подпись Исполнителя: \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
 Подпись Заказчика /доверенное лицо: \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
 М.П. \_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_

➤ Тип полотна:




S – Гофр



M – Гофр



L –Гофр



Микроволна



Филенка

➤ Наценки за монтаж:

Гаражные ворота	Alutech				Doorhan (панель 40мм)			
	Trend (панель 40мм)		Classic (панель 45мм)		RSD01		RSD02	
	мин. притолока	Наценка	мин. притолока	наценка	мин. притолока	наценка	мин. притолока	наценка
Пружины растяжения (до 8 кв.м)	100 мм	0%	100 мм	0%	150 мм	0%		
Стандартный монтаж (торсионная пружина)	210 мм	5% если ворота до 8 кв.м	210 мм	5% если ворота до 8 кв.м			350 мм	0%
Низкий монтаж /барaban сзади/	100 мм	5%	100 мм	5%			H=>150 мм /пристенки не менее 120 мм/	5%
Низкий монтаж /барaban спереди/							250 мм	0%
Высокий монтаж с верхним расположением вала			900 мм	8%			H от 600мм до 4165 мм /пристенки не менее 120 мм/	7%
Вертикальный монтаж с верхним расположением вала							H=RM+700 мм	10%
Наклонный монтаж							H>500 мм	7%
Промышленные ворота	Alutech				Doorhan (панель 40мм)			
	Trend (панель 40мм)		Classic (панель 45мм)		ISD01			
	мин. притолока	Наценка	мин. притолока	наценка	мин. притолока	наценка	мин. притолока	наценка
Низкий монтаж /барaban спереди/							250 мм	0%
Низкий монтаж /барaban сзади/	230 мм	6%	230 мм	6%			H=>150 мм /пристенки не менее 120 мм/	5%
Стандартный монтаж	410 мм	0%	410 мм	0%			350 мм	0%
Высокий монтаж с верхним расположением вала	900мм	8%	900 мм	8%			H от 600мм до 4165 мм /пристенки не менее 120 мм/	7%
Высокий монтаж с нижним расположением вала	1795 мм	10%	1795 мм	10%			H от 1600 мм /пристенки не менее 500мм/	12%
Вертикальный монтаж с верхним расположением вала	H=RM+340 мм	10%	H=RM+340мм	10%			H=RM+700 мм	10%
Вертикальный монтаж с нижним расположением вала	H=RM+340 мм	10%	H=RM+340 мм	10%			H=RM+370 мм	12%
Наклонный монтаж	490 мм	7%	490 мм	7%			H>500 мм	7%
Наклонный высокий монтаж с верхним расположением вала	900 мм	10%	900мм	10%			H>500 мм	12%
Наклонный высокий монтаж с нижним расположением вала	1795 мм	10%	1795 мм	10%				
Наклонный низкий монтаж	275 мм	8%	275 мм	8%				

КОМПАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА