

# Wi-Fi SMART GARAGE DOOR OPENER

\*Инструкция\*



— 01 —

## Подготовка устройства к установке и проверка.

1) Подключите питание всех устройств. Подключите синий и жёлтый провод параллельно настенной кнопке открывания ворот.


\*Выберите любое из подключений питания:

а) Используйте подключённый к устройству штатный блок питания, вставив его в розетку 220в через переходник.

б) Отключите блок питания от контроллера и соедините прилагаемым чёрно-красным проводом с входом питания внешних устройств VDD и GND (12-24в) блока управления приводом, соблюдая полярность.

2) Включите все устройства, загорится индикатор LED2, что означает, что устройство было успешно включено.

3) Нажмите кнопку Sw2 на контроллере, дверь гаража должна активироваться и прийти в движение.

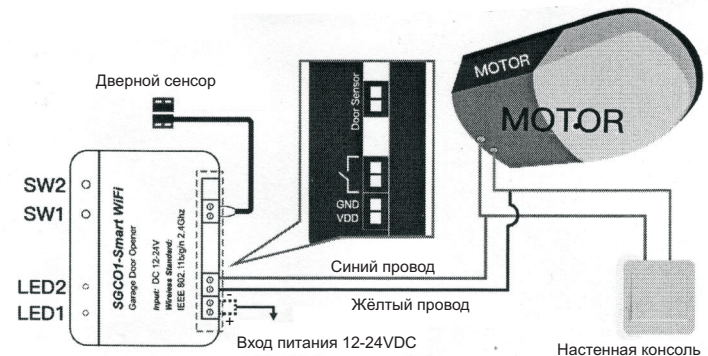

— 02 —

## Список действий перед использованием устройства

\* Ваш смартфон или планшет должен быть подключён к сети Wi-Fi 2.4G

\* Устройство поддерживает только 2.4G Wi-Fi сети. Если Ваш маршрутизатор 5G (он обеспечивает два сигнала Wi-Fi: 5G и 2.4G), выберите 2.4G Wi-Fi для подключения смартфона.

\* Выберите способ загрузки приложения:

1) Отсканируйте QR-код



For Android / iOS




Найдите "Xhouse" в Google Play. Пожалуйста выберите приложение "Xhouse", а не "X-House".



Найдите "Xhouse-Smart-Home" на App Store.

Во время процесса сопряжения убедитесь, что Ваше устройство сопряжения (iOS или Android) и место установки контроллера, находятся в пределах досягаемости одно и того же Wi-Fi маршрутизатора с отключённой фильтрацией MAC-адресов.

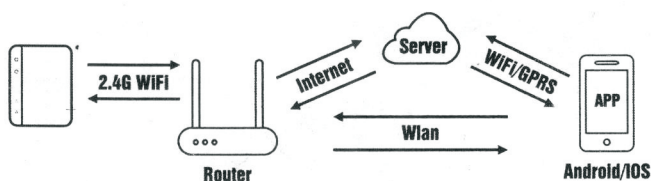

— 03 —

## Добавление устройства

\* Дверь гаража будет активирована при успешном добавлении (загорится LED1), по этому сначала держите дверь закрытой.

1) Включите устройство гаража, LED2 будет включён.


2) Запустите приложение, нажмите значок "+" в правом верхнем углу. Выберите "Gate&Curtain automation",

3) Выберите тип "Garage".

4) Удерживайте кнопку Sw1 на контроллере в течении примерно 5 секунд и отпустите кнопку после звукового сигнала. Зуммер будет подавать звуковой сигнал раз в секунду, что означает, что он входит в режим настройки сети. Введите правильный пароль Wi-Fi 2.4G сети. Затем коснитесь следующего шага. Как только устройство подключится к Wi-Fi сети, загорится LED1 и будет гореть.

5) Сдвиньте дверной сенсор, что бы проверить его работоспособность.

\*\* Инициализация настроек: Удерживайте кнопку Sw1 в течении 10 секунд, раздастся длинный звуковой сигнал, отпустите кнопку для успешной инициализации и войдите в режим настройки сети.

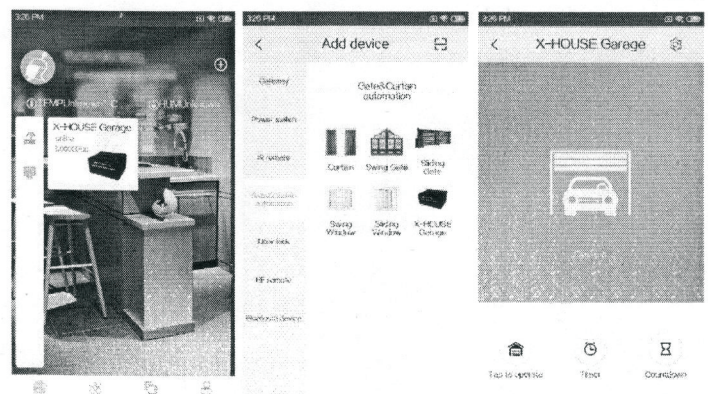


— 04 —

## Лёгкая установка

\* Выполните эту установку после того, как Вы успешно добавили устройство в своё приложение.

\* Держите дверь гаража закрытой

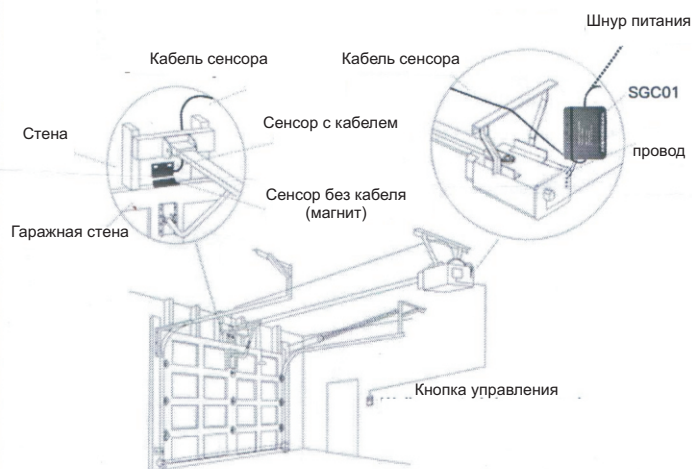


— 05 —

## Шаг 1:

Включите контроллер и подключите его к входу платы привода, отвечающего за открывание ворот с помощью жёлто-синего провода.

## Шаг 2


Подключите провод датчика в контроллер, затем установите датчик и магнит с зазором в пределах 3-15мм на дверь гаража с помощью винтов/ кронштейна/3М стикера/линейных держателей/ стяжек.

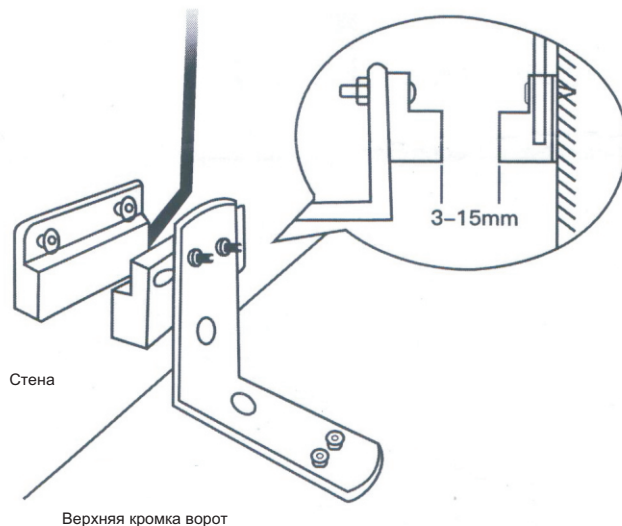

— 06 —

\* Разверните устройство: мы рекомендуем установить его на верхнюю часть ваших ворот. При необходимости используйте прилагаемые двусторонние клейкие ленты для фиксации.

\* Установите датчики: если трудно установить с помощью винтов, вы также можете использовать 3М клейкий стикер. Если беспокоитесь о надёжности, вы можете использовать как винты, так и 3М клейкие стикеры.

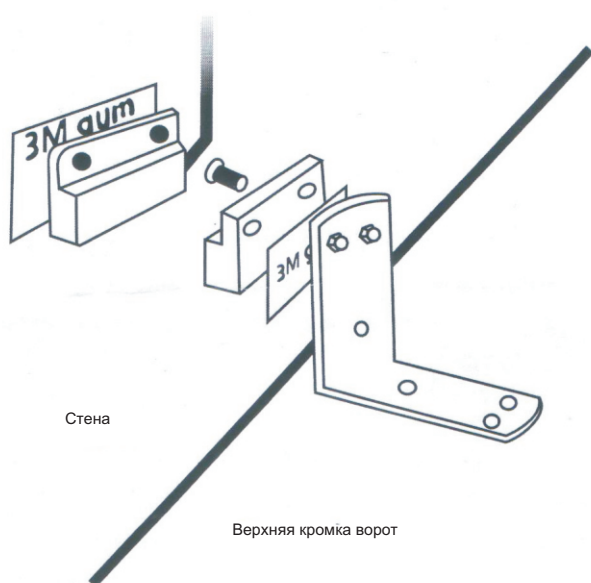

— 07 —


## Как работать с ALEXA

Управляйте этим продуктом с помощью своего голоса через некоторые устройства Alexa. Найдите и включите "XHOUSE-SMART-HOME" в своём приложении "Amazon Alexa". Номер мобильного телефона/адрес электронной почты для учётной записи "XHOUSE-SMART-HOME" должен совпадать с приложением Xhouse. После входа в систему он обнаружит устройства. Пожалуйста, убедитесь, что ваш смарт контроллер функционирует перед поиском.

### Важные примечания

1. Поддержка управлением голосом Garage ON/ OFF.
  2. Как только вы измените название гаража в приложении Xhouse, Alexa не сможет найти устройство по изменённому имени. Пожалуйста выполните поиск устройства снова в приложении Amazon Alexa.
- Голосовые команды следующие:  
 "Hi Alexa, turn on garage"  
 "Hi Alexa, turn off garage".

Примечание: Пожалуйста замените "garage" на название двери гаража, которое вы установили.

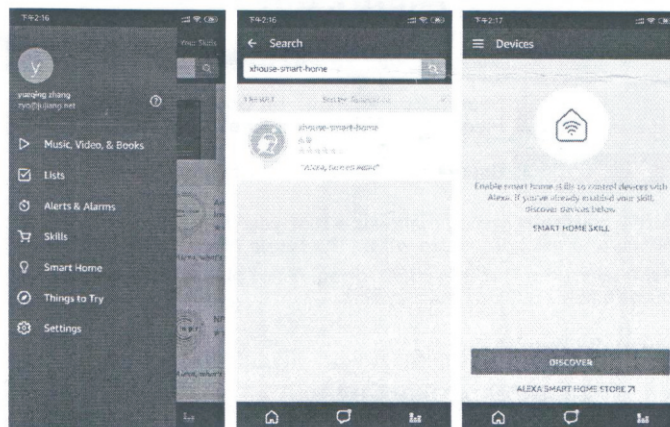

— 08 —