




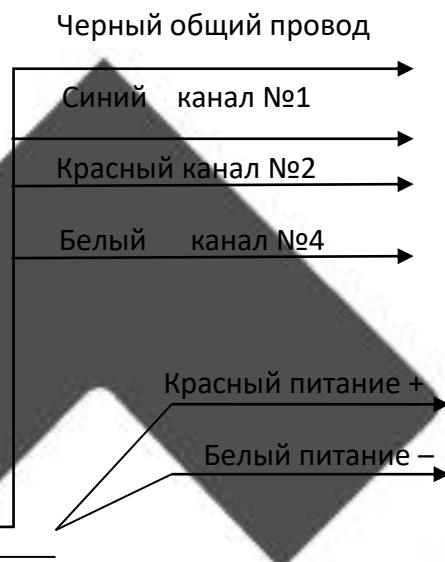

GE-RCV (30)

Приёмник радиопультов GE-RCV1 предназначен для управления приводами любого типа ворот. При обучении пульта в память заносятся сразу 3 кнопки: 1,2, и 4, что позволяет использовать три выхода типа «сухой контакт с общей точкой» для подключения к блоку управления Ваших ворот.

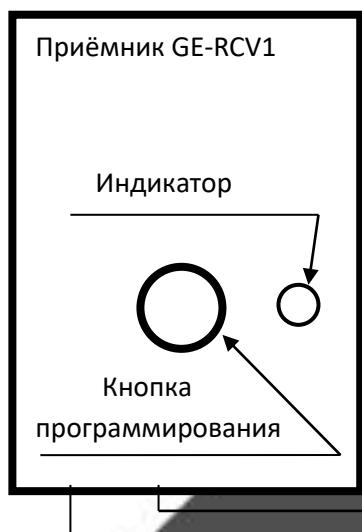

Пульт

Программирование пультов

- 1) Нажать кнопку “Learn”, при этом загорится красный индикатор справа от кнопки.
- 2) Нажмите первую кнопку пульта два раза с интервалом в 3 секунды, при этом индикатор вспыхнет несколько раз и погаснет. Ваш пульт записан.
- 3) При необходимости повторить операцию прописывания других пультов, повторите пункты 1-2.

Удаление из памяти всех пультов

Для удаления всех пультов из памяти приёмника, нажмите кнопку «Learn» и удерживайте, пока индикатор не погаснет.

Данный приёмник предназначен только для подачи управляющих команд блокам управления и не предназначен для коммутации силовой нагрузки.