




Smart Life

TY-WFHv3.0

Wi-Fi устройство управления приводом NI600Z

Установка в привод

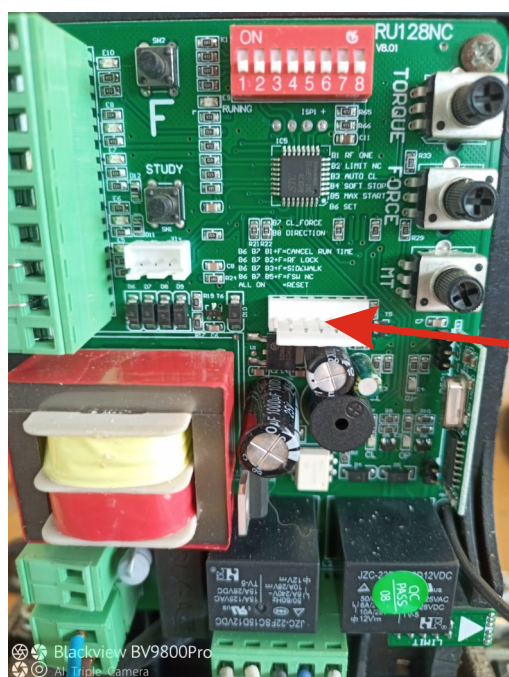

Кнопка
включения
поиска

Во время поиска индикатор
мигает раз в секунду, после
привязки к приложению, он
будет гореть постоянно.

Рисунок 1


Контакты для установки



Выключите питание привода.
Установите плату Wi-Fi устройства в указанное на
рисунке 1 гнездо платы управления.
Проверьте правильность установки модуля по рисунку 2.
Включите питание и перейдите к обучению WIFI блока в
приложении Smart Life.

Отсканируйте QR код для загрузки приложения.

Запустите приложение
нажав на иконку



Пройдите регистрацию в
приложении и проведите
добавление устройства.



Индикатор режима


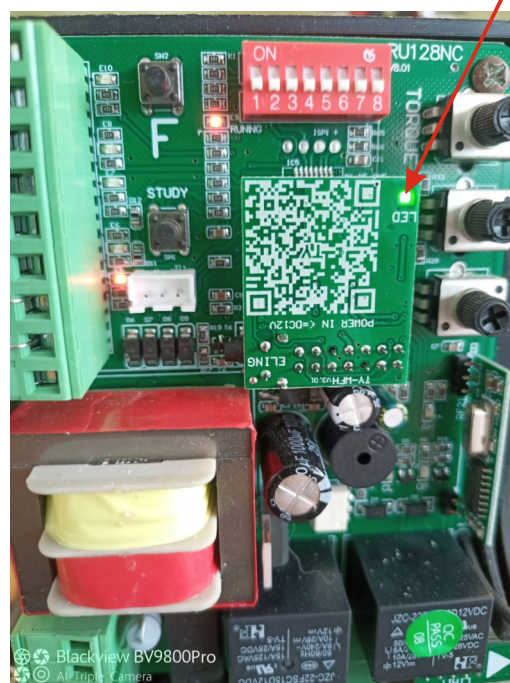



Рисунок 2

Добавление устройства TY-WFH в приложение Smart Live


Откройте приложение, включите WI-FI, Bluetooth и нажмите «Добавить устройство»

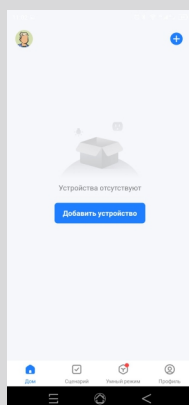



Включите привод и приложение обнаружит новое устройство. Нажмите кнопку «Добавить»
Проследите, что бы индикатор режима как на рисунке 2 моргал. Если он горит постоянно, то необходимо нажать кнопку включения режима обучения на 10 секунд как на рисунке 1

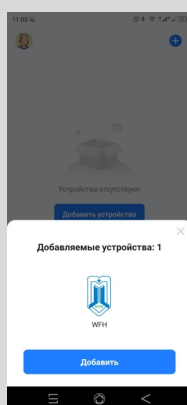


Выберите используемую Вами сеть WI-FI и введите пароль сети. Нажмите «Далее»

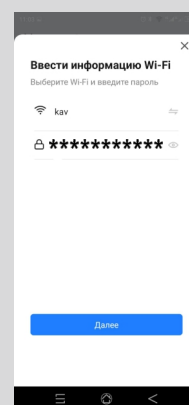


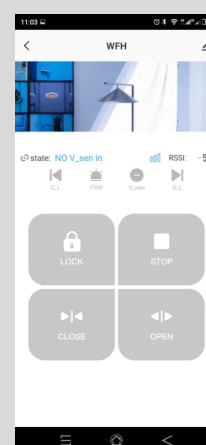
В течении нескольких секунд происходит передача данных на устройство и подключение к вашему приложению. Нажмите «Завершено»

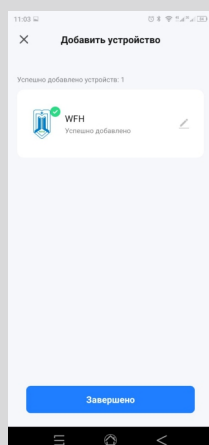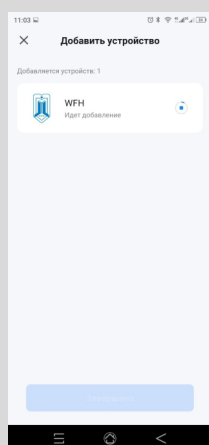

На данном этапе уже можно управлять основными функциями привода. Если нажать на иконку **WFH**, то Вы перейдёте в раздел управления приводом и более тонкой настройки.

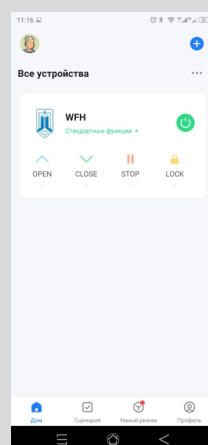


В данном окне программы отображается состояние привода, уровень приёма WI-FI сигнала и основные кнопки управления. Нажав кнопку  Вы перейдёте в настройку сценариев управления приводом.




Удаление устройства из приложения.


Для удаления устройства нажмите на иконку **WFH** продолжительно, до появления следующего меню.

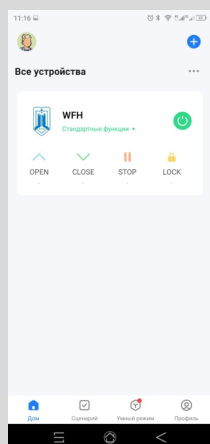


Нажмите кнопку «Удалить устройство»

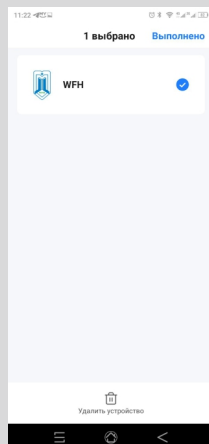

Нажмите «Подтвердить»

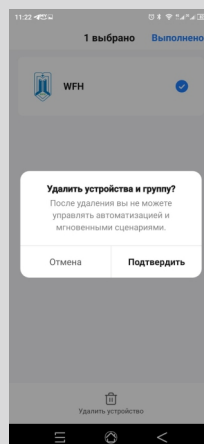




Удаление прошло успешно

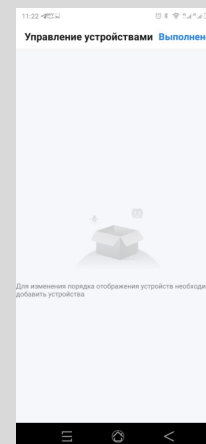



Как связать Алису и Smart life

Для синхронизации Тuya с Алисой потребуется создать аккаунт в обоих приложениях. Создать аккаунт на Яндексе можно на сайте Яндекса, а для Tuya / Smart life в самих приложениях.

После создания аккаунтов мы переходим в приложение Дом с Алисой (Для Android и Apple). В приложении переходим в добавление устройств в верхнем правом углу (знак "+"). Выбираем Устройство умного дома и ищем наше приложение умного дома в списке - это может быть Tuya или Smart life.

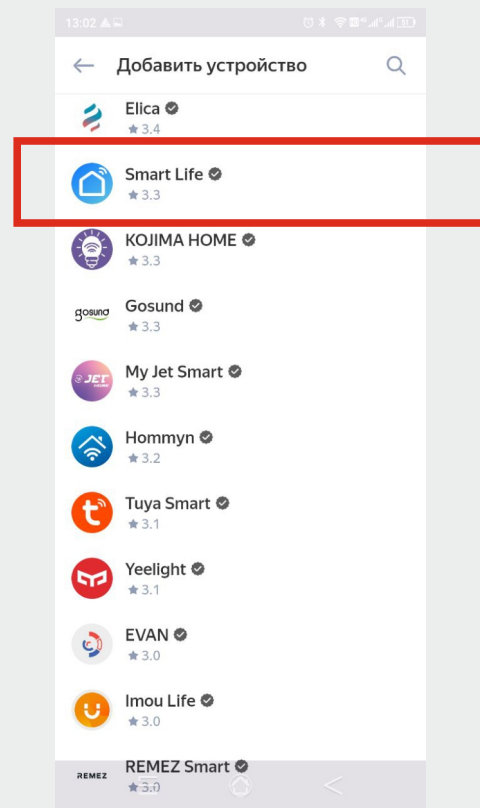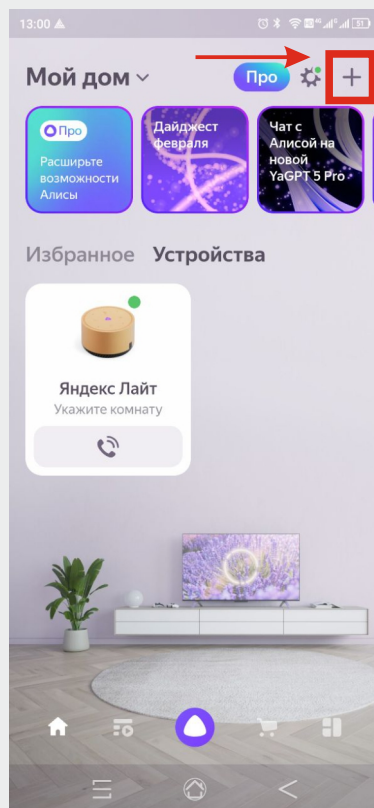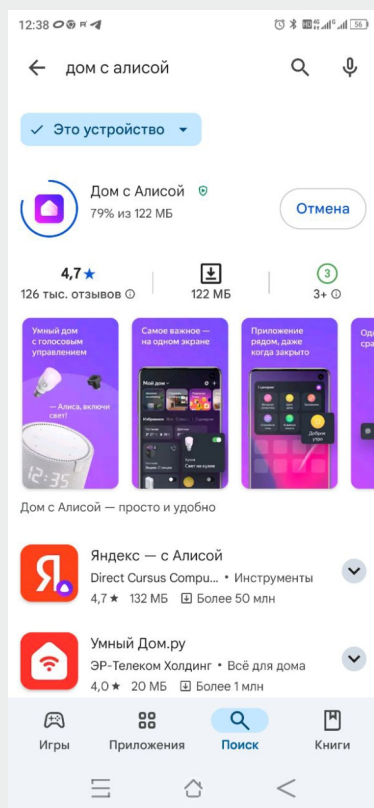


На следующей странице будет подробный список действий по привязке аккаунта приложения Smart Life в приложение «Дом с Алисой» для последующего управления устройствами подключёнными в нём. Введите телефон или почтовый адрес аккаунта Smart Life и пройти защиту от ботов, передвинув пазл в в его положенное место.

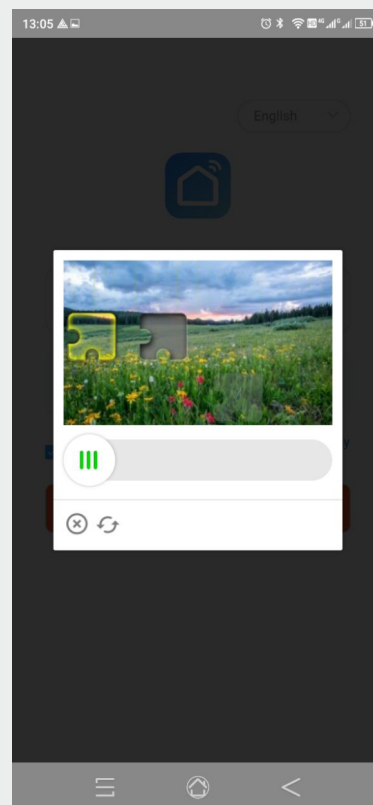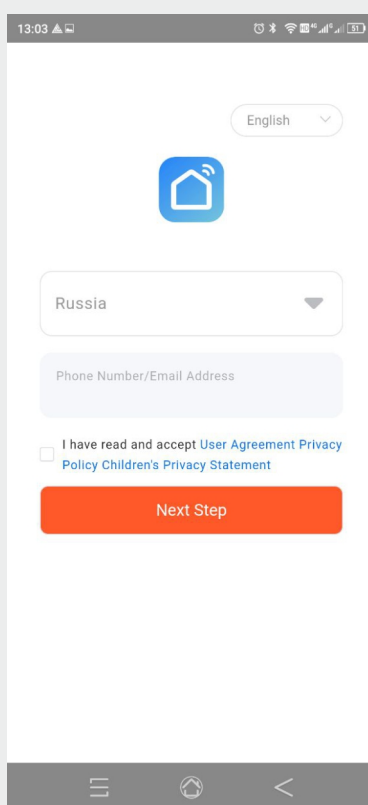


Выберите галочкой приложение **Smart Life** и нажмите внизу кнопку «**Link devices for App account**»



Далее введите пароль от Вашего аккаунта, и обязательно поставив галочку как показано на рисунке, и перейдите к следующему шагу нажав кнопку «**Next Step**»

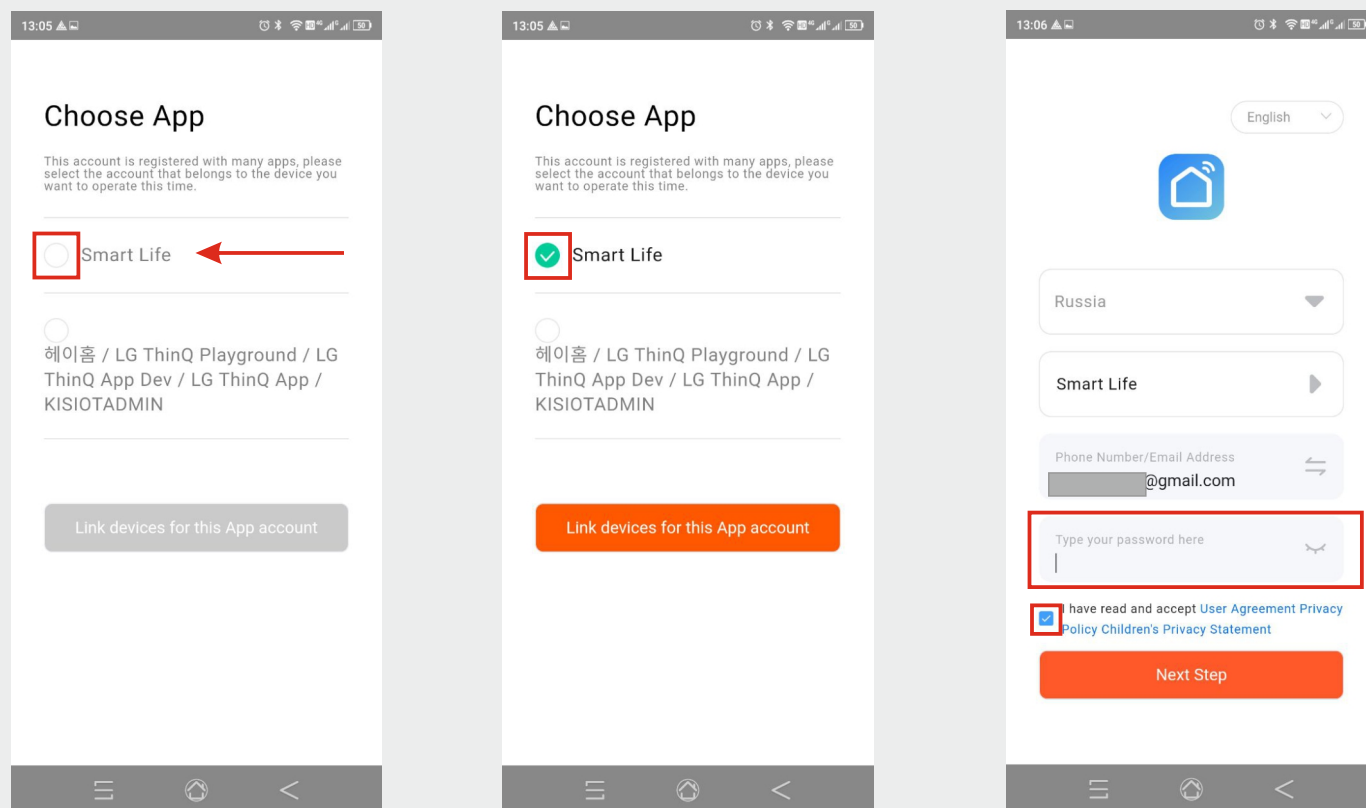

Авторизовавшись, нажмите «Привязать» для добавления Вашего профиля Smart Life в Яндекс ID и затем обновите список устройств.

Вам будет предложено указать дом и комнату к которой привяжется это устройство

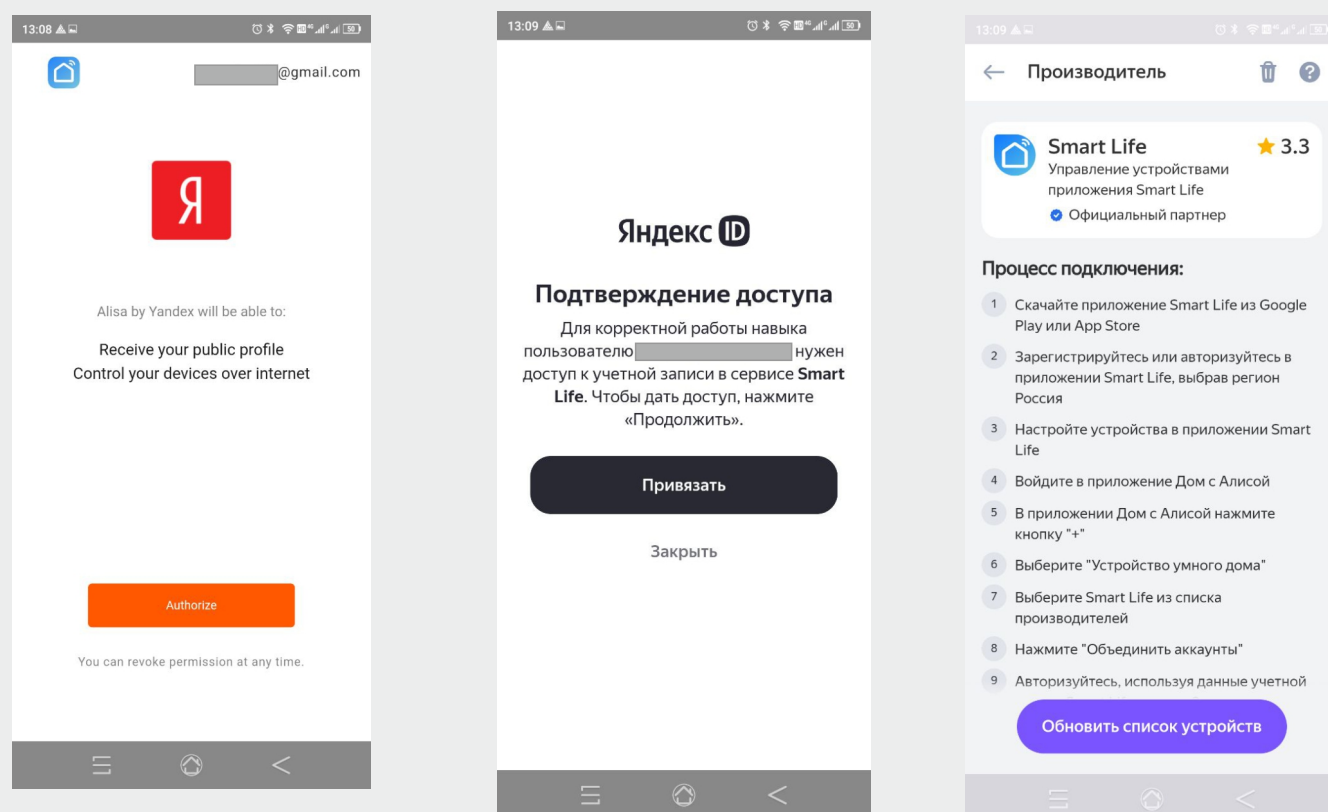

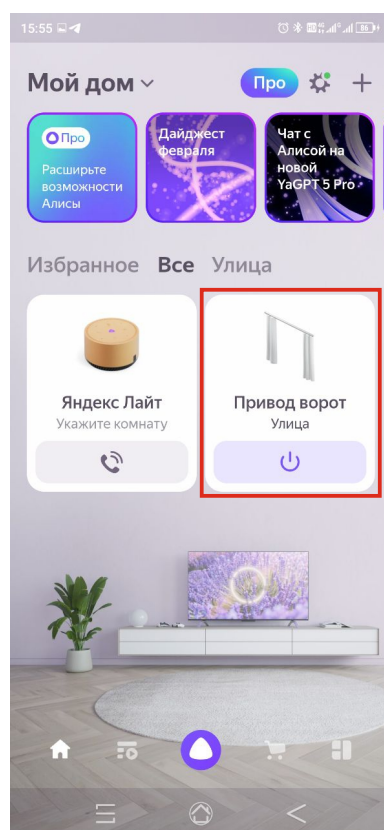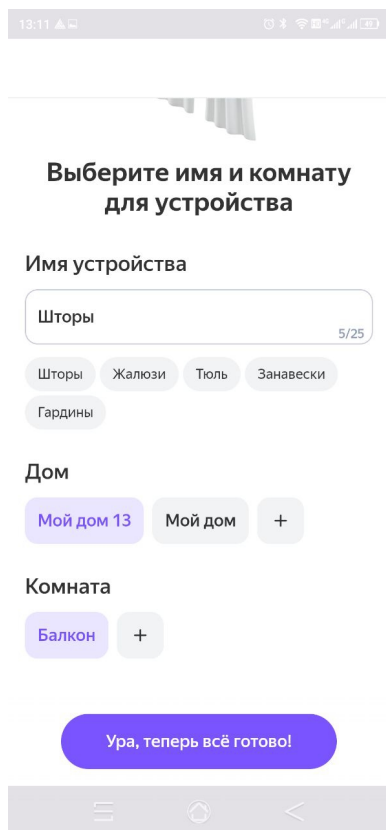

Стоит уточнить, что команды управления устройством будут подаваться только на открытие или закрытие ворот, остановить ворота в процессе движения вы не сможете!