

Активация и настройка мотора  
для автоматического электрокарниза

NORD ICE

## Видео инструкции

Видео инструкция  
по сборке направляющей  
электрокарнизаВидео инструкция  
по сборке универсальной  
направляющей электрокарнизаВидео инструкция по  
синхронизации мотора  
с приложением SmartLife

Если Вам требуется нестандартное решение дизайна конструкции, Вы можете обратиться к нам по указанным контактам. Наша компания имеет большой спектр возможностей в изготовлении различных видов конструкций



+7(499) 962-41-39



kvs@kupi-vorota.ru




kupi-vorota.ru

01



световой индикатор

функциональная кнопка

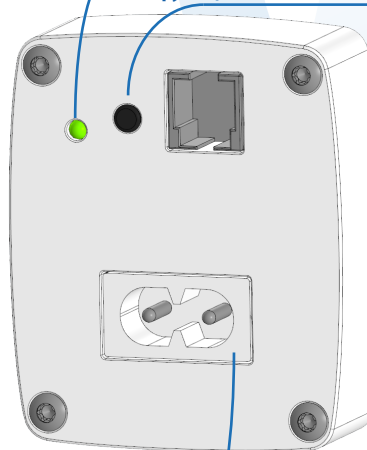

сетевой кабель

02

## Функциональная кнопка

## Сброс и удаление пультов

Удерживать кнопку более 10 секунд, пока индикатор не начнет быстро мигать

## Программирование пульта

Необходимо нажать функциональную кнопку на 3 секунды, индикатор будет постоянно светиться, далее на пульте открыть заднюю крышку и нажать кнопку «P2» 2 раза с интервалом 1 секунда. Пульт запрограммирован

## Подключение к умному приложению Smart Life

Ввести мотор в режим программирования путем нажатия функциональной кнопки сброса 3 раза, а затем нажать ее до момента, когда световой индикатор начнет мигать, далее, необходимо зайти в приложение Smart Life, произвести регистрацию или войти в аккаунт и нажать «+» в правом верхнем углу.

Приложение автоматически обнаружит устройство и предложит добавить его.

Данное приложение, дает возможность регулировать процентное соотношение открытия и закрытия штор, устанавливать сценарии действия в заданное время.

Для изменения направления движения штор, в приложении перейдите в устройство, нажмите «подробнее» и измените направление.






## Обратите внимание!

Смартфон должен быть подключен к сети Wi-Fi, мотор должен находиться в его зоне действия.

Мотор и смартфон должны находиться на расстоянии не более 3-х метров друг от друга, частота сети должна быть 2,4Гц

## Синхронизация Приложения SmartLife с голосовым помощником Яндекс Алиса

Для синхронизации мотора с приложением Яндекс Алиса, необходимо создать учетную запись Яндекс, после этого, в правом верхнем углу нажать «+» и выбрать «Устройство умного дома», далее выбираем приложение Smart Life и обновляем список устройств, затем выбираем дом и комнату, где будет находиться устройство и сохраняем его. добавление завершено и устройство может управляться с помощью голосового помощника.

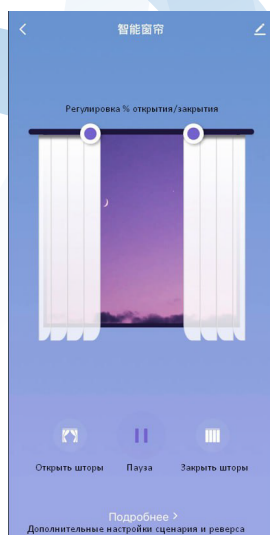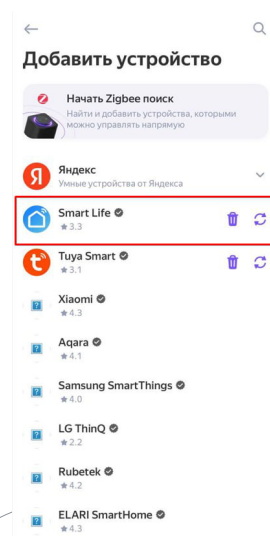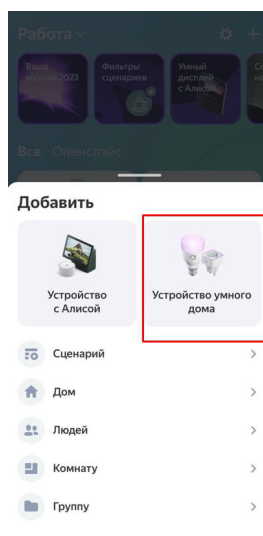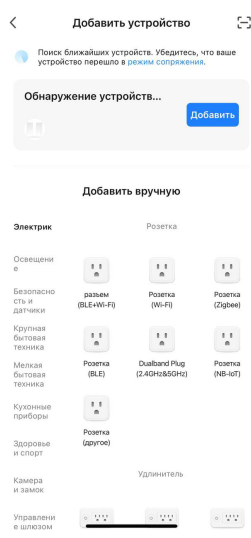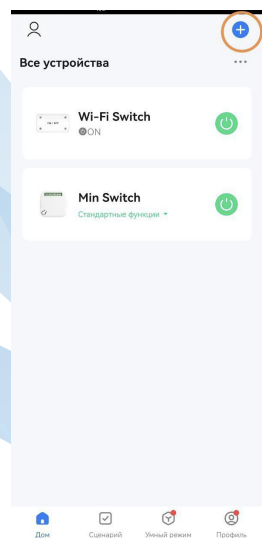

## Возможные неполадки при подключении к приложению:

Нестабильное интернет соединение.

Частота Wi-Fi должна быть 2,4 Гц.

При интернет соединении, VPN должен быть отключен


03

04


Мощность – 45Вт  
Номинальный ток – 1.1А  
частота вращения – 110 об/мин  
Рабочее напряжение – 100-240В  
Частота пульта – 433МГц  
Максимальная нагрузка – 50кг

Крутящий момент – 3,9Нм  
Минимальная ширина – 0,9м  
Максимальная ширина – 10м  
Уровень защиты – IP20  
Рабочая температура – от -10С° - +50С°  
Рабочий шум – не более 33дБ

#### Установка двигателя




Проверьте, находится ли выдвижной опорный стержень в положении, показанном на схеме. Если на правой стороне диаграммы, потяните за выдвижной стопорный стержень, потянув его влево




Вставьте мотор в корпус основного привода




Поверните стопорный стержень вправо до тех пор, пока головка стержня не упадёт в правое ограничительное отверстие

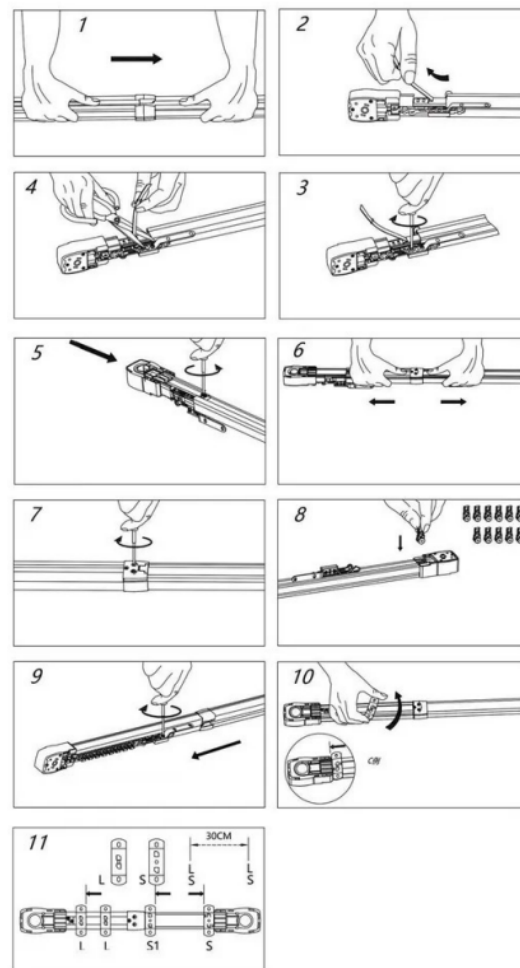


#### Снятие двигателя



Потяните стопорный стержень вниз, чтобы верхняя часть вышла из ограничительного отверстия



Потяните запорную планку вниз, а затем влево



Снимите мотор



#### Уважаемы покупатели!

Обращаем Ваше внимание, что наша компания активно ведет развитие направления категории Электрокарнизов. Ввиду этого, комплектация изделия может меняться, не влияя на качество и функционал конечного изделия. Если у Вас возникнут вопросы по сборке или настройке Электрокарниза, Вы всегда можете обратиться в нашу компанию!